

ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Tool ส่งออก 43 แพ้ม

1. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน BMSHOSxPStandard43Export บนหน้าจอ Desktop



2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ โดยคลิกที่ปุ่ม การเชื่อมต่อตามรูปภาพด้านล่าง



3. ให้กำหนดค่าฐานข้อมูล HOSxP_PCU ถ้าไม่ทราบให้ดูที่ (ถ้าไม่ทราบสามารถดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่โปรแกรม HOSxP PCU) เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ทดสอบการเชื่อมต่อ

ConnectionSettingForm

Database Connection : 10.0.17134 System

กำหนดค่าฐานข้อมูล

ชื่อเครื่อง กรอก IP Server

ชื่อฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล hosxp pcu

รหัสผู้ใช้งาน user รหัสผ่าน password

ช่องเชื่อมต่อ 3306

ประเภทฐานข้อมูล

ประเภทฐานข้อมูล MySQL **1**

ใช้งาน XE Mobile Gateway ยกเลิกการใช้ Offline Cache CDS Offline Cache

IP Address 0 . 0 . 0 . 0 ช่องเชื่อมต่อ 0

กำหนดค่าเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ตัวเลือกผู้พัฒนา

เปิดใช้งาน Developer Package Auto Update Application


ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

ไม่ใช้งาน BarCode Reader Log SQL


Single DB Connection **2** Auto init datamodule

Auto analyze query Ribbon Style 2007

4. ถ้าทดสอบผ่านจะขึ้นหน้าต่างข้อความตามรูปภาพด้านล่าง ให้กดปุ่ม Ok และกดปุ่ม บันทึก

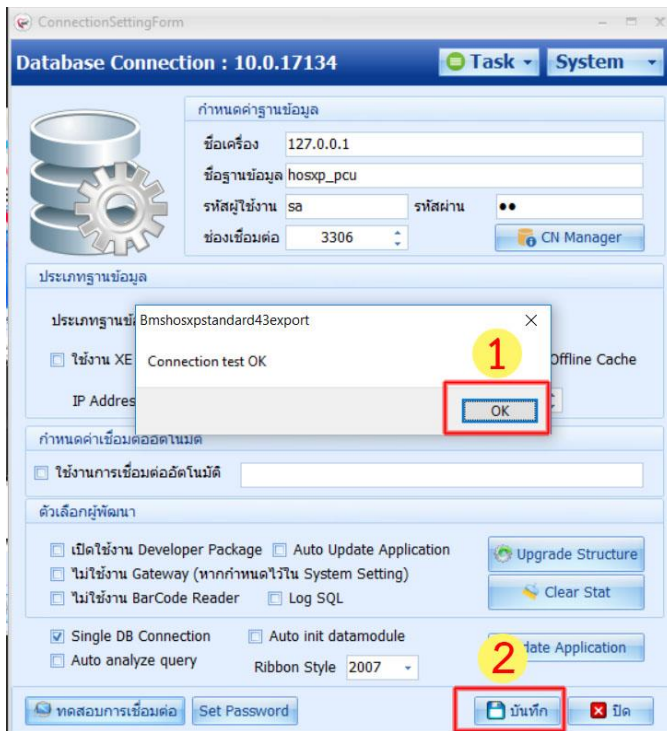

5. กดปุ่ม เครื่องมือ 53 File Data Export

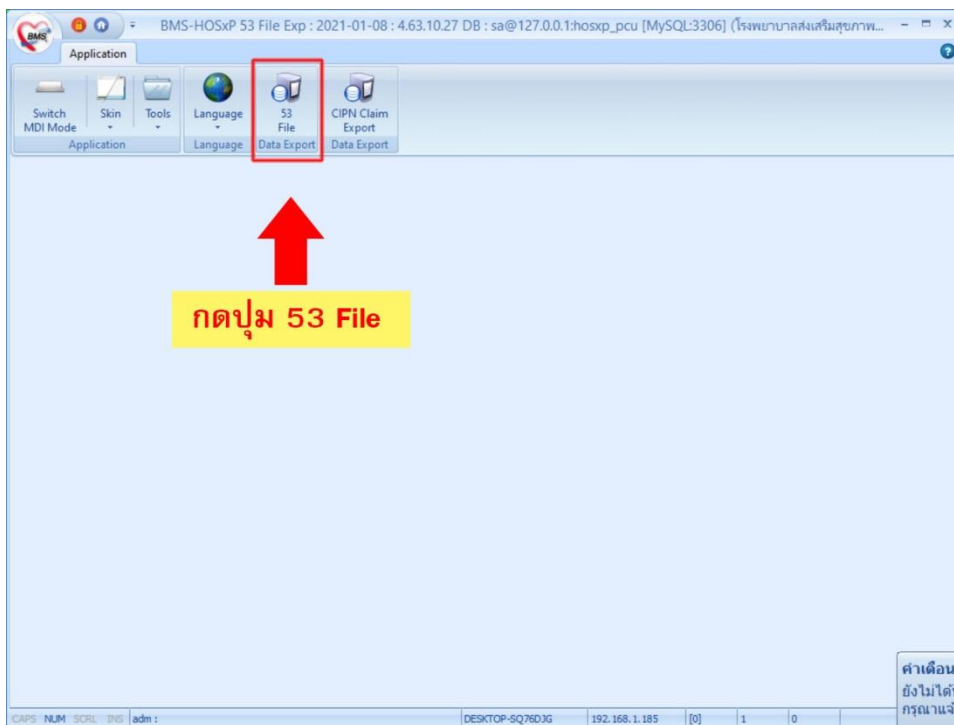

6. กดปุ่ม Start Export

The screenshot shows the BMS43StandardExportMainForm application window. The title bar indicates the application name and the database connection: "BMS43StandardExportMainForm - BMS-HOSxP 53 File Exp : 2021-01-08 : 4.63.10.27 DB : sa@127.0.0.1:hosp_xp_pcu [MyS...".

The interface includes several sections:

- Application Bar:** Contains icons for "Switch MDI Mode", "Skin", "Tools", "Language", "53 File", and "CIPN Claim Export".
- Task Configuration:** Includes fields for "BMS 53 File Export" (value: 2564), "Data Mapping" (value: 1/2/2564), "Repository" (radio buttons for "สนย." and "สปส."), "Data Export" (value: 28/2/2564), "Export Path" (text: "c:\temp"), "Person" (radio buttons for "ทุกคน" and "เฉพาะข้อมูลในเดือน"), "Datcenter" (checkboxes for "cloud2.hosp.xp.net" and "View Data"), and buttons for "Status", "Tmp Table", and "Close".
- Options:** Contains various checkboxes for export settings, such as "ส่งออก 50 แฟ้ม", "ส่งเฉพาะ Visit ที่มี Dx/Vital Sign", "ส่งเฉพาะ person.labor ว่าง", "Single Thread", "Generate DBF File", "ไม่ส่งข้อมูลผู้ที่ Generate CID", and "ส่งข้อมูล IPD ด้วยเงื่อนไข Data OK และ Exp. Date".
- Table:** A table with columns "No.", "Table", "Status", and "Progress".
- Log:** A table with columns "DateTime", "Module", and "Message".
- Status Bar:** Displays system information including "CAPS NUM SCRL INS adm :", "DESKTOP-SQ76DJG", "192.168.1.185", "[0]", "1", "0", and a refresh icon.

A red box highlights the "Start Export Task" button, and a red arrow points to it. A yellow box with the text "กดปุ่ม Start Export" is overlaid on the table area.


7. กำหนด

- ไอพี เครื่อง (ถ้าไม่ทราบสามารถดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่โปรแกรม HOSxP PCU)
- ชื่อฐานข้อมูล ให้ใส่ชื่อตามที่เรารสร้างไว้ในโปรแกรม navicat จะเป็น f43

***** ห้ามนำชื่อฐาน hosxp_pcu มาใส่เด็ดขาด เพราะทุกครั้งที่สร้างไฟล์ 43 เพิ่ม ข้อมูลในตาราง person จะโดนลบทุกครั้ง จึงจำเป็นต้องใช้ ฐานข้อมูลที่เราสร้างใหม่ *****

- ใส่ user / password

จากนั้นกดปุ่ม ok

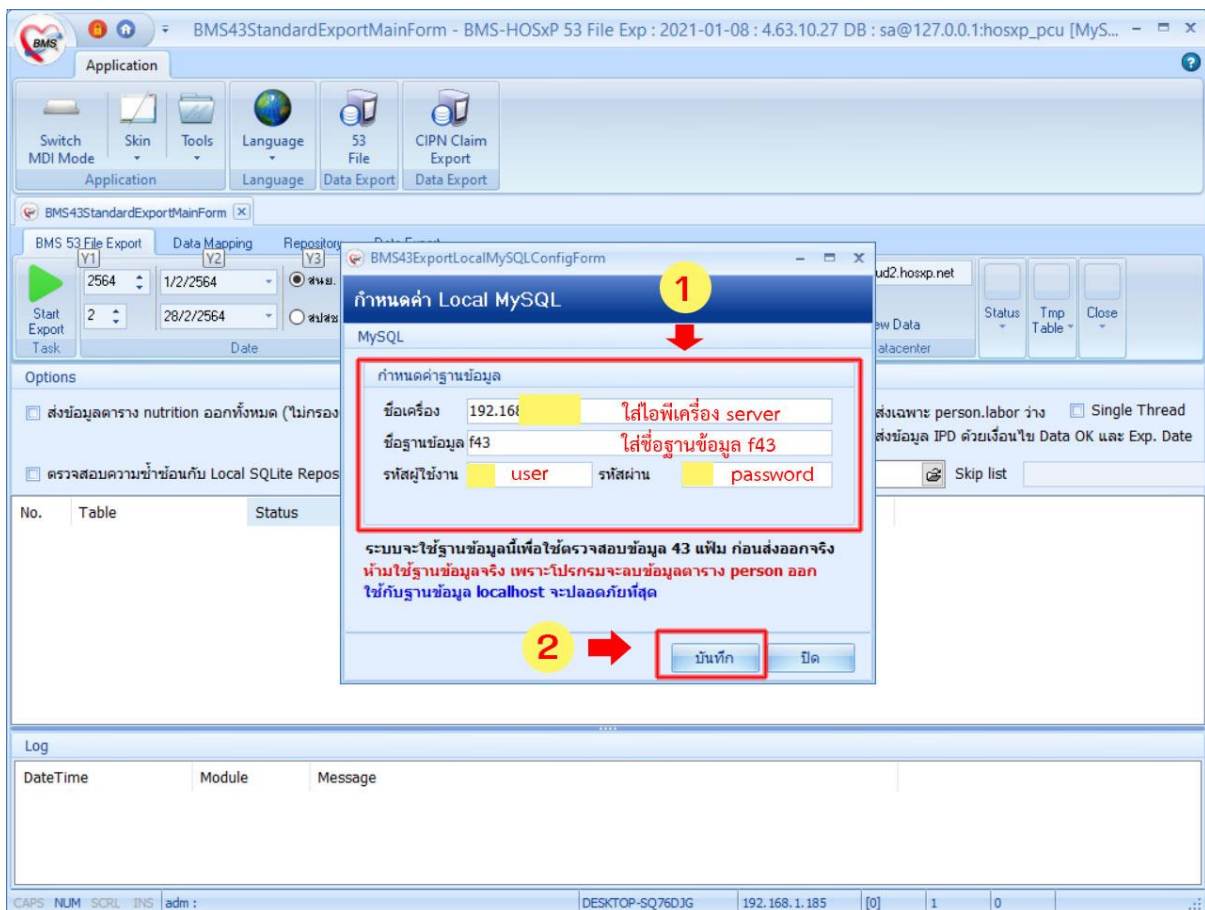

8. จบขันตอน

